




Einlegeplatte entfernen

SOG®+SOG® II Typ F für Thetford C250/C260

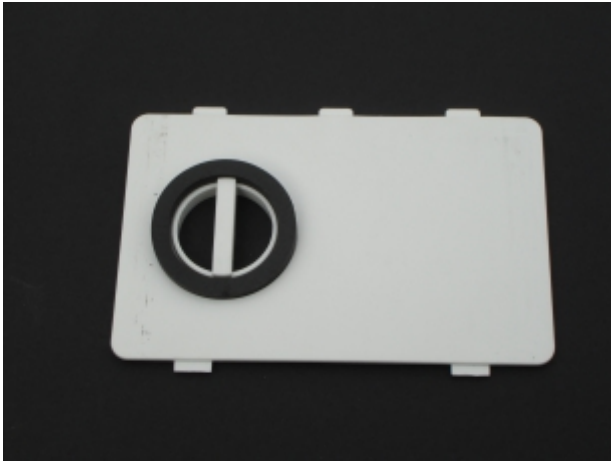

Einlegeplatte im Servicefach entfernen

(ins Fahrzeug legen zu den Kundenunterlagen).

Über den mittleren Steg in der Bohrung wird das Entlüftungsventil in der Cassette geöffnet.

Beim Einsatz einer SOG®-Enlüftung muss dieses unbedingt verhindert werden, das Entlüftungsventil muss ständig geschlossen bleiben (Gasaustritt).